


Ventouses électromagnétiques

TYPES		20	30	40	45	48	60	70	80	100
Diamètre	mm	20	30	40	45	48	60	70	80	100
Hauteur	mm	20	20	22	30	27	32	32	36	40
Capacité	kg	4,5	24	36	50	73	110	180	250	380
Contre plaque	mm	3	5	5	5	6	8	8	10	10
Alimentation	Volt	24 dc								
Protection		IP 42							IP 67	
Puissance à 20°	Watt	2,3	4,5	4,5	4,5	8,5	10	13	23	30
Rendement à 35°		100 %								
Fixation	mm	M5x10	M 6 x 10				M 8 x 15		M12x20	
Câble de connexion	mm	5,5 x 200						6,5 x 200		
Encoche G / H x l	mm	13 / 4,5 x 1				15 / 5,5 x 2,5	20 / 5,5 x 2,5	25 / 5,5 x 3,5	35 / 6,5 x 4	
Poids	gr	40	85	170	200	290	600	780	1 150	1 900

Perte de la capacité en fonction de l'entrefer	Entrefer en mm	0,10	0,15	0,25	0,40	0,60	1
	Perte en %	75	85	90	97	98	99,5

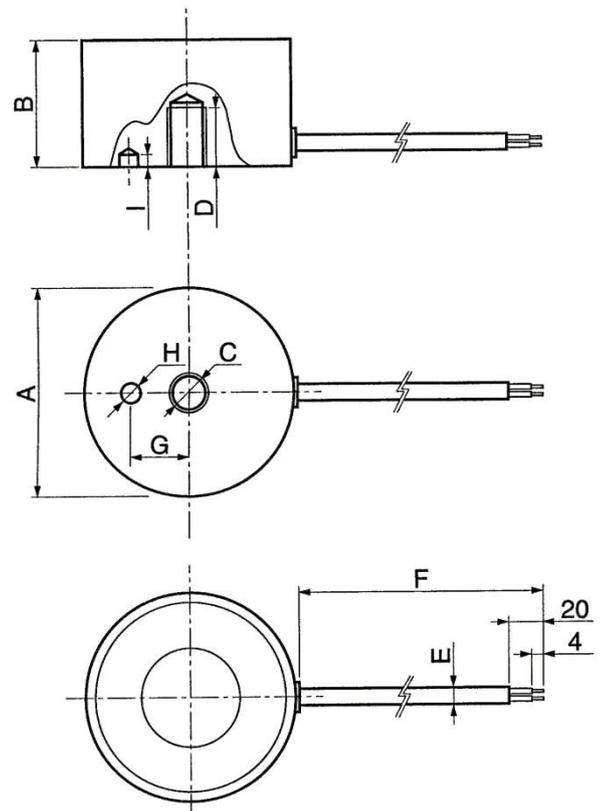

La contre plaque recommandée n'est pas fournie
Protection IP 54 ou IP 64 sur demande.